

Skid 3 Fracties



De FleXiever zeefmachine is samen met **twee transportbanden** gemonteerd op een containerchassis en kan daardoor makkelijk door een **vrachtwagen met containerhaakstelsel** getransporteerd worden. Perfect voor grote opdrachten op locatie. De SKID zeefmachine in combinatie met de FleXiever stortbunker is **DE capaciteitsmachine** in de markt van midi zeefmachines.

La cribreuse FleXiever est montée avec **deux chenilles** sur un châssis de conteneur, afin de pouvoir être facilement **transportée par un camion** avec système de lève-conteneur à crochet. Parfait pour les gros travaux sur site. La cribreuse SKID, combinée à la trémie d'alimentation FleXiever, est **la machine de référence** sur le marché des cribreuses de taille moyenne.

The FleXiever screener is mounted on a container chassis with **two conveyors** and can therefore easily be transported by a **lorry with a container hook system** . Perfect for large assignments on location. In combination with the FleXiever receiving hopper, the SKID screener is **THE high capacity machine** in the midi-screener market.

Die FleXiever-Siebmaschine ist zusammen mit **zwei Förderbändern** auf einem Containerchassis montiert und lässt sich dadurch leicht mit einem **Abrollkipper transportieren** . Perfekt für Großaufträge vor Ort. Die Siebmaschine SKID ist in Kombination mit dem FleXiever-Aufgabebunker auf dem Markt für mittelgroße Siebmaschinen die **Hochleistungsmaschine** par excellence.



Technische Eigenschappen - Caractéristique technique - Technical Characteristics - Technische Eigenschaften

Uitgeklapt (LxBxH)
Déplié (LxLxH)
Unfolded (LxWxH)
Entfaltete (LxBxH)



8875 x 2550 x 2878 mm

Ingeklapt (LxBxH)
Plié (LxLxH)
Folded (LxWxH)
Gefaltete (LxBxH)



5825 x 2550 x 2594 mm



KG

7000 kg

Zeefoppervlak
Surface des tamis
Screen area
Siebfläche

1830 x 1830 mm

Zeefhoek
Angle du tamis
Screen angle
Siebwinkel

17°

Maasopeningen
Dimensions des mailles
Mesh aperture
Maschenöffnung der Netze

0,5 x 0,5 – 80 x 80 mm



Maximum bakbreedte
Maximum largeur godet
Maximum bucket width
Maximale Schaufelbreite

2200 mm

Stortheogte
Hauteur de déversement
Dump heigth
Entladehöhe

2310 mm

Capaciteit
Capacité
Capacity
Kapazität





50 - 120 t/h

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN

- ELEKTROMOTOR - MOTEUR ELETRIQUE - ELECTRICAL ENGINE - ELEKTROMOTOR
- RIJ-INRICHTING - MÉCANISME DE RANGÉE - DRIVE SYSTEM - FAHRAUSRÜSTUNG
- STORTBUNKER - ALIMENTATEUR - HOPPER - AUFGABEBUNKER



Skid 3 Fracties

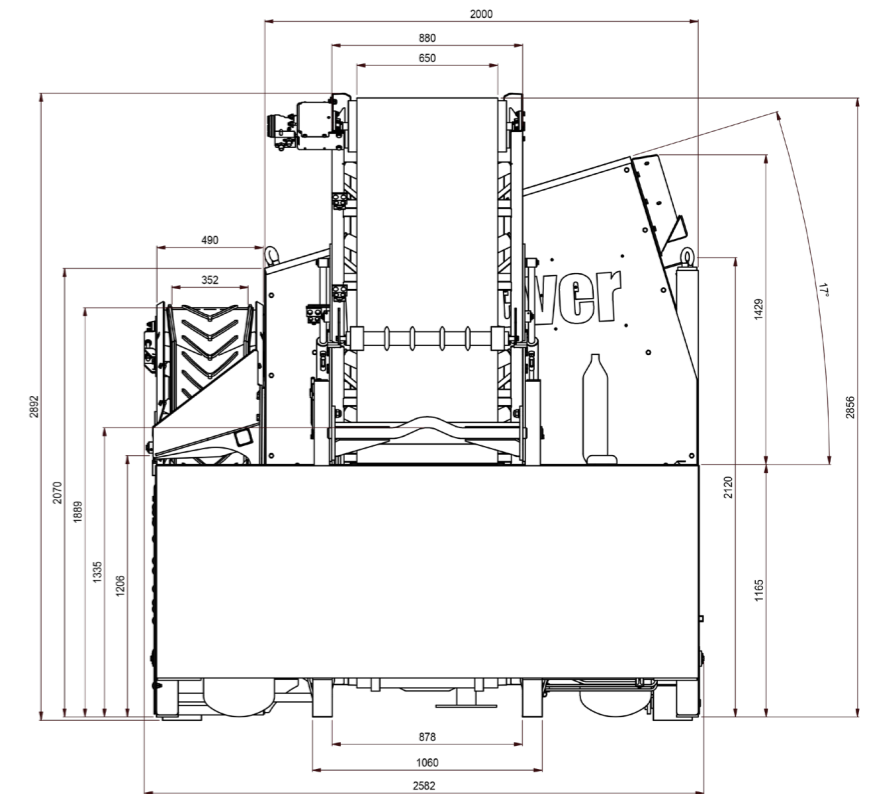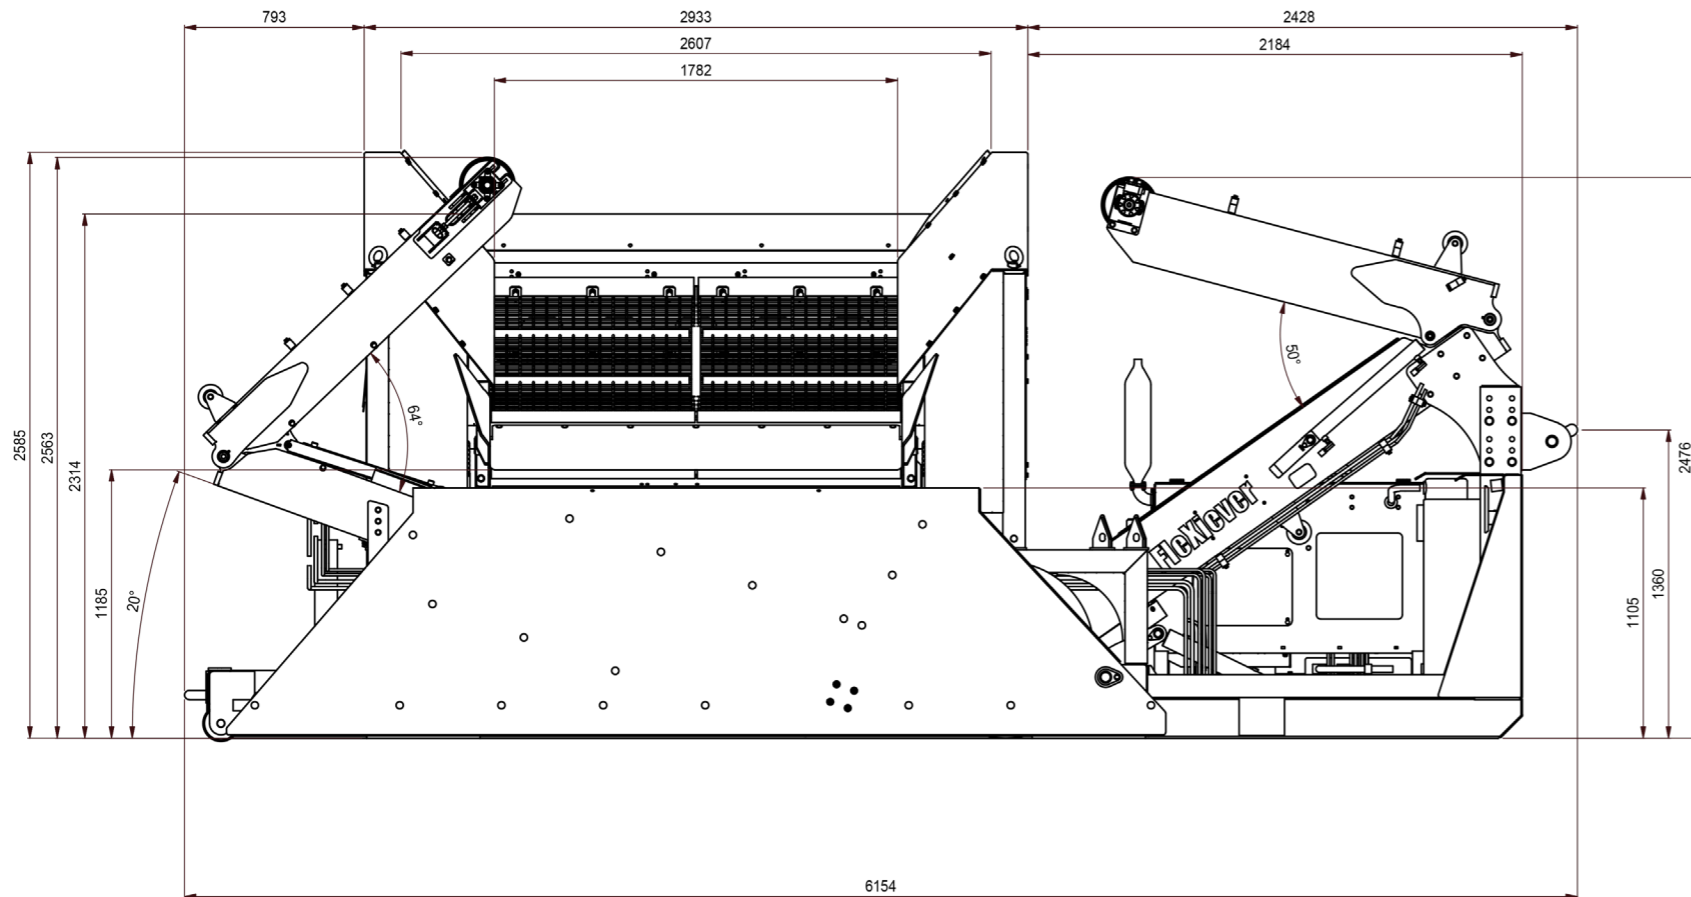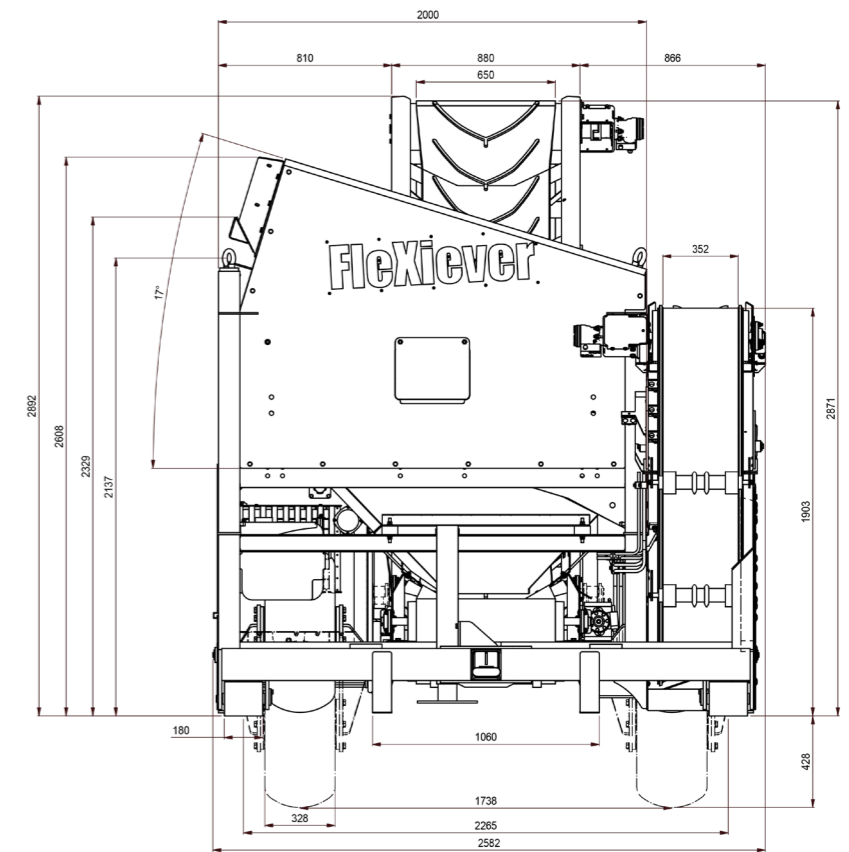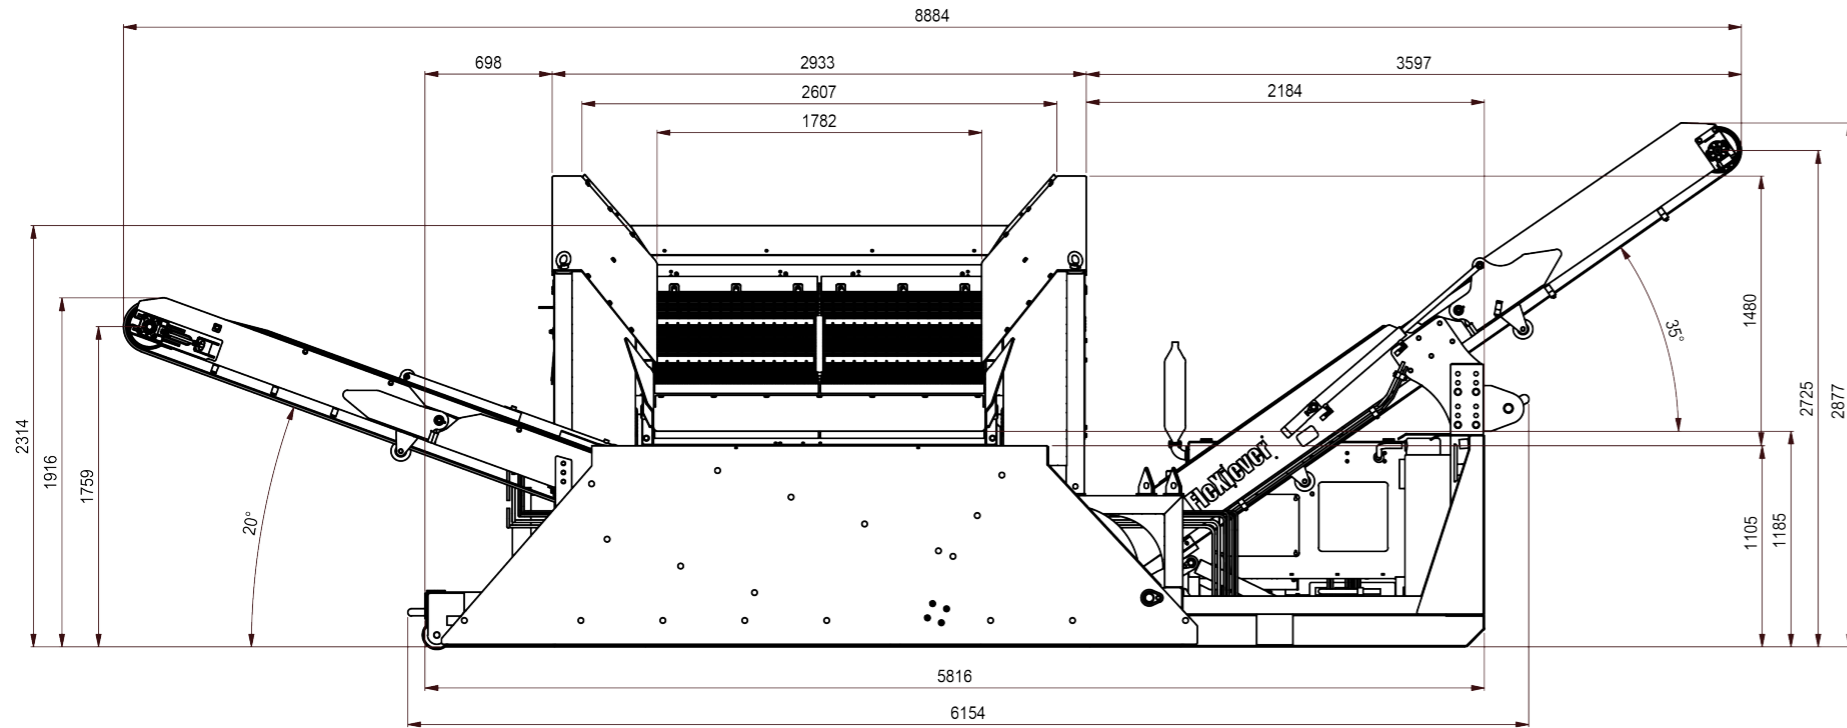

Skid 3 Fracties

Met stortbunker - avec alimentateur - with hopper - mit Aufhabebunker

